


# ROBU

## ПАСПОРТ

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ  
ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

т.м. ROBU

Модель W 500

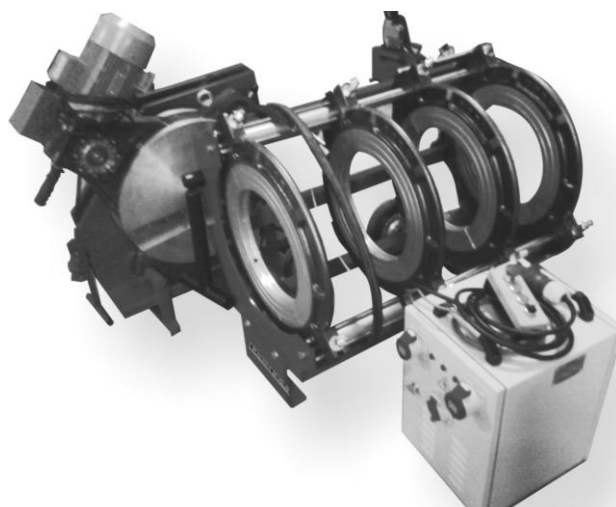

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Аппарат для сварки полимерных труб, диапазон сварки d 180-500 мм

## 2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1. Перед монтажом и запуском аппарата для сварки полимерных труб модели W 500 (далее по тексту- аппарат) ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

**2.2. Перед подключением аппарата в электрическую сеть проверьте, соответствует ли напряжение и частота значениям сети указанным в руководстве!**

2.3. Аппарат должен быть заземлен в соответствии с правилами устройства электроустановок.

## 3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

### 3.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предприятие изготовитель	VELTEK PLASTIK TEKNOLOJILERI SA.TIC.LTD.STI
Юридический адрес изготовителя	Beysan san.sit.fuar cad. güner iş.merk.no:15/2 Haramidere-Beylikdüzü/ISTANBUL-TURKEY
Наименование изделия	Аппарат для сварки полимерных труб т.м. ROBU
Модель изделия	W 500
Заводской номер	№
Год изготовления	2013 г.
Условия эксплуатации	Сварочные аппараты могут применяться на объектах, возводимых в холодной и умеренной строительно-климатических зонах России по ГОСТ 16350 при температуре не ниже минус 15 °С.
Основные технические нормы, в соответствии с которыми изготовлен аппарат	Соответствует требованиям безопасности электротехнического оборудования 12.2.007.0-75

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Центратор 500 мм	шт.	1
2	Торцеватель	шт.	1
3	Нагреватель	шт.	1
4	Футляр	шт.	1
5	Гидроагрегат с щитом для подключения нагревателя и торцевателя	шт.	1
6	Гидравлические шланги с быстроразъемными соединениями, 1х3 метра	шт.	2
7	Съемные вкладыши d 180 мм, 8 полуколец	комплект	1
8	Съемные вкладыши d 200 мм, 8 полуколец	комплект	1
9	Съемные вкладыши d 225 мм, 8 полуколец	комплект	1

10	Съемные вкладыши d 250 мм, 8 полуколец	комплект	1
11	Съемные вкладыши d 280 мм, 8 полуколец	комплект	1
12	Съемные вкладыши d 315 мм, 8 полуколец	комплект	1
13	Съемные вкладыши d 355 мм, 8 полуколец	комплект	1
14	Съемные вкладыши d 400 мм, 8 полуколец	комплект	1
15	Съемные вкладыши d 450 мм, 8 полуколец	комплект	1
16	Ящик для инструментов	шт.	1
17	Болт под шестигранник для съемных вкладышей М8*20	шт.	8
18	Болт под шестигранник для съемных вкладышей М8*35	шт.	8
19	Болт под шестигранник для съемных вкладышей М8*50	шт.	8
20	Болт под шестигранник для съемных вкладышей М8*60	шт.	8
21	Болт под шестигранник для съемных вкладышей М8*65	шт.	8
22	Болт под гаечный ключ для съемных вкладышей М8*35	шт.	8
23	Шестигранник	шт.	1
24	Гаечный ключ 12/13	шт.	1
25	Гаечный ключ 24	шт.	1
26	Фланцевый адаптер	шт.	1

## 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 5.1. ГИДРОАГРЕГАТ С ЩИТОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ И ТОРЦЕВАТЕЛЯ

Наименование	W 500
Напряжение, В	380
Частота, Гц	50
Мощность, кВт	0,75
Диапазон работы давления, бар	140
Масло	Shell Tellus 46

### 5.2. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Наименование	W 500
--------------	-------

Напряжение, В	380
Частота, Гц	50
Мощность, кВт	6,0
Диапазон регулирования температуры	20-300 °С

### 5.3.ТОРЦЕВАТЕЛЬ

Наименование	W 500
Напряжение, В	380
Частота, Гц	50
Мощность, кВт	1,1

### 6. УПАКОВКА.

Аппарат для сварки полимерных труб W 500 упакован в деревянный ящик

### 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат для сварки полимерных труб W 500, заводской номер №\_\_\_ соответствует технической документации на изделие.

Аппарат прошел приемо-сдаточные испытания. Аппарат признан годным к эксплуатации с указанными в паспорте параметрами. Изготовитель гарантирует соответствие аппарата вышеназванным параметрам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения изложенным в паспорте и инструкции по эксплуатации.

### 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

8.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

8.2. Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на неисправности и неполадки, приобретенные вследствие нарушений требований изложенных в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне.

#### ПРОДАВЕЦ (THE SELLER)

Координатор ,Хюсню Челеби  
Coordinator : Husnu Chelebi

